


■ 作業範囲

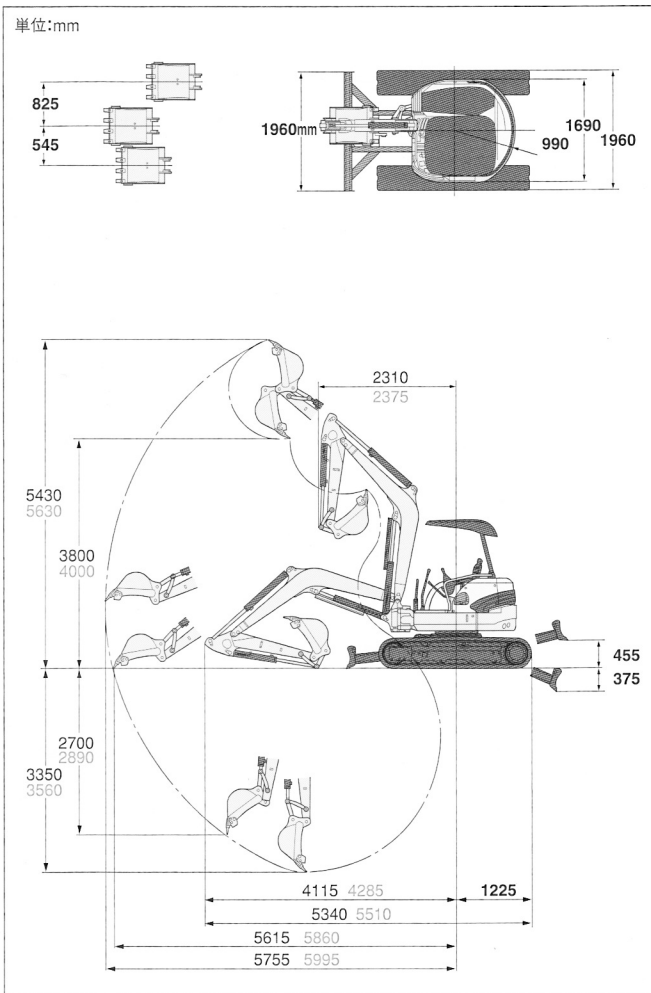

※黒文字はU-40-5・赤文字はU-50-5・太文字は共通

■ 仕様

型 式	U-40-5	U-50-5
バケット容量 (新JIS山積)	0.14m ³	0.16m ³
標準バケット幅 (サイドカッタ含む/含まず)	600/550mm	650/600mm
機械質量	4,030 [4,120] (4,195) kg	4,600 [4,690] (4,765) kg
機体質量	3,180 (3,330) kg	3,670 (3,820) kg
機体寸法 (輸送時)	全長 全高 全幅 最低地上高	5,340mm 2,455 [2,540] (2,540) mm 1,960mm 320mm
エンジン	区分 形式 総排気量 定格出力/回転数* ¹⁾	クボタ水冷4気筒立型V2203-EDM キャノピ、キャブ (エアコン無) V2203-M-E3-BH-1 2,197L (2,197cc) 27.7kW (37.7PS) / 2,200rpm
掘削性能	最大掘削高さ 最大ダンプ高さ 最大掘削深さ 最大垂直掘削深さ 最大掘削半径 オフセット量 (右/左) 最小フロント旋回半径 (スイング時) 最小後端旋回半径 最大掘削力 (爪元)	5,430mm 3,800mm 3,350mm 2,700mm 5,755mm 825mm/545mm 2,310 (1,825mm) 990mm 31.8kN (3,240kgf)
標準シュー	標準シュー形式 シュー幅 クローラ全長 タンブラ中心距離 クローラ中心距離	ゴムクローラ 400mm 2,500mm 1,990mm 1,560mm
走行部	走行速度 (1速/2速) 登坂能力	2.6/4.6km/h 30°
旋回速度		9.1rpm 8.6rpm
排土板	排土板 (幅) 排土板 (高さ) リフト量 (GL上/下)	1,960mm 360mm 455/375mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ×1+ギアポンプ×1
旋回モータ形式		ピストンモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		64L

※ [] 内は4ポストキャノピ仕様。 ※ 〈 〉 内はキャブ仕様。

*¹⁾出力は、JIS B8003準拠グロス値です。

■ アタッチメント&オプション一覧表 ※納期など詳細は販売店にお問い合わせ下さい。

品 名	U-40-5 (仕様)	U-50-5 (仕様)
狭幅バケット	幅500 (450) mm 0.11m ³	幅550 (500) mm 0.12m ³
広幅バケット	幅650 (600) mm 0.16m ³	幅700 (650) mm 0.17m ³
ロングアーム	1,650mm (標準+290mm)	1,780mm (標準+300mm)
鉄クローラ	幅400mm	

※バケット幅〈 〉はサイドカッタ含まず。 ※バケット容量は新JIS山積で表示。

品 名	仕 様
スーパーチェンジキット	クボタ (JIS) と日立・コマツパターンに切替え
4パターンマルチ	クボタ (JIS) と日立・コマツ・三菱・神鋼パターンに切替え
サービスポート	各種アタッチメントに対応
アームかき込み制限	バケットとブレイカにスイッチで切換

株式会社クボタ URL: <http://www.kenki.kubota.co.jp>

建設機械事業推進部	枚方市中宮大池1-1-1	☎ 072 (890) 2885
(株)クボタ建機北海道	北広島市大曲工業団地3-1	☎ 011 (377) 5511
(株)クボタ建機東日本	さいたま市桜区西堀5-2-36	☎ 048 (865) 5181
東北統括部	名取市田高高原182-1	☎ 022 (384) 2144
(株)クボタ建機西日本	伊丹市奥畑5-10	☎ 072 (781) 7715
大阪統括部	和泉市上代町996-1	☎ 0725 (45) 2299
中部統括部	一宮市観音町1-1	☎ 0586 (73) 1235
北陸統括部	白山市下柏野956-1	☎ 076 (274) 9606
中国統括部	呉市広多賀谷3-4-10	☎ 0823 (72) 0235
四国統括部	丸亀市飯山町下法軍寺90	☎ 0877 (98) 0277
(株)クボタ建機九州	熊本市八幡5-16-23	☎ 096 (358) 6100
三光クボタ建機 (株)	熊本市長嶺東6-30-30	☎ 096 (380) 8411

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

●本カタログに記載されている仕様は予告なく変更させていただくことがあります。
●ブレイカ作業をする時は「車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習」終了証が必要です。